



# REDLEAF RD1000 TRAIL CAMERA

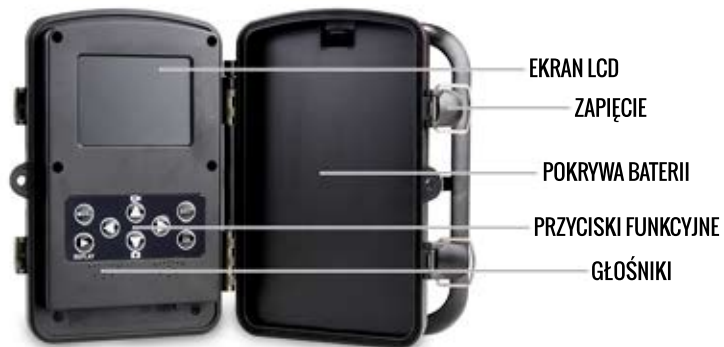

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

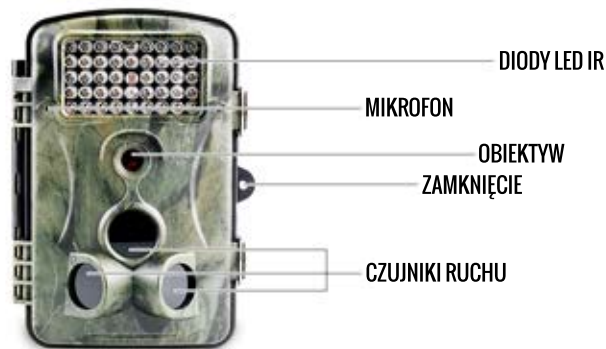

## SPECYFIKACJA:

- obiektyw HD
- matrycę 5MPx
- wbudowany ekran LCD o przekątnej 2,4"
- mikrofon
- 42szt. diod IR
- 3 czujniki ruchu o kącie pokrycia 120 stopni i zasięgu 20m
- termometr
- złączą dla dodatkowego zasilania zewnętrznego oraz wyjścia sygnału AV
- odporną obudowę z uchwytnymi i gwintem statywowym
- maksymalna długość pliku wideo to 10 minut

## W ZESTAWIE:

- kamera Redleaf RD1000
- kabel USB
- kabel AV
- mocowanie do ściany
- pasek do mocowania do drzewa

## ROZPOCZYNIANIE PRACY:

1. Umieść w kamerze 4 lub 8 sztuk baterii AA (dwa komplety wydłużają pracę)
  - opcjonalnie podłącz 6V zasilacz
2. W porcie karty pamięci umieść kartę pamięci SD (maks. 32GB, klasa 10)
3. Przesuń przełącznik trybów na pozycję **TEST**
4. Wciśnij przycisk **MENU** i ustaw parametry pracy (opisane dalej)
5. Przesuń przełącznik trybów na pozycję **ON** (kamera rozpocznie czuwanie)

## OBSŁUGA MENU:

1. Aby wejść do menu wciśnij przycisk **MENU**
2. Poruszanie po menu odbywa się za pomocą strzałek góra dół
3. Aby zmienić opcję należy wcisnąć przycisk **OK**, strzałkami wybrać opcję i zatwierdzić przyciskiem **OK**.

1. **MODE** - tryb
  - Camera - zdjęcia
  - Video - film
2. **Camera-Video** - zdjęcia + film
  - Photo size - rozdzielczość zdjęć
    - 12Mpx
    - 8Mpx
    - 5Mpx
  - 3. **Video size** - rozdzielczość wideo
    - 1080P - 1920x1080px
    - 720P - 1280x720px
    - VGA - 960x480px
    - VGA - 640x480px
  - 4. **PICTURE NO.** - ilość zdjęć
    - 0Photo - 1 zdjęcie
    - 03Photo - 3 zdjęcia (tylko w rozdzielczości 5Mpx)
  - 5. **VIDEO LENGTH** - długość wideo w trybie wykrywania ruchu
    - 1-60 sek.
    - 3min.
    - 5min.
    - 10min.
  - 6. **INTERVAL** - interwał, określanie przerwy pomiędzy kolejnymi ujęciami
    - 5-55sek.
    - 1-60min.
  - 7. **TIME STAMP** - nanoszenie daty
    - OFF - wyłączone
    - ON - włączone
  - 8. **TIME SWITCH** - ustawianie godzin pracy kamery
    - OFF - wyłączone
    - ON - włączone
  - 9. **PASSWORD SET** - zabezpieczenie hasłem
    - OFF - wyłączone

10. **SERIAL NO. SET** - ustawianie nazwy kamery nanoszonej na zdjęcie
  - OFF - wyłączone
  - ON - włączone
11. **PERIODIC SHOT** - zdjęcia poklatkowe, czujnik ruchu nie działa
  - OFF - wyłączone
  - ON - włączone
12. **SIDE PIR** - boczne czujniki ruchu
  - OFF - wyłączone
  - ON - włączone
13. **POWER SAVING MODE** - oszczędzanie energii
  - OFF - wyłączone
  - ON - włączone
14. **LANGUAGE** - język menu, brak polskiego
15. **FORMAT** - czyszczenie karty pamięci
  - NO - anuluj
  - YES - potwierdź
16. **SET CLOCK** - ustawianie daty i godziny
  - NO - anuluj
  - YES - potwierdź
17. **DEFAULT SET** - przywracanie ustawień fabrycznych
  - YES - potwierdź
  - NO - anuluj
18. **AUTO POWER OFF** - automatyczne wyłączenie w trybie **TEST**
  - 3min - 5min, 10min, OFF (wyłączone)
19. **VOLUME REC** - głośność nagrywania
  - 0-10
20. **VOLUME PLAY** - głośność odtwarzania
  - 0-10
21. **SYSTEM** - sprawdzanie wersji oprogramowania kamery